


# InfoMedia-Player

Bedienungsanleitung



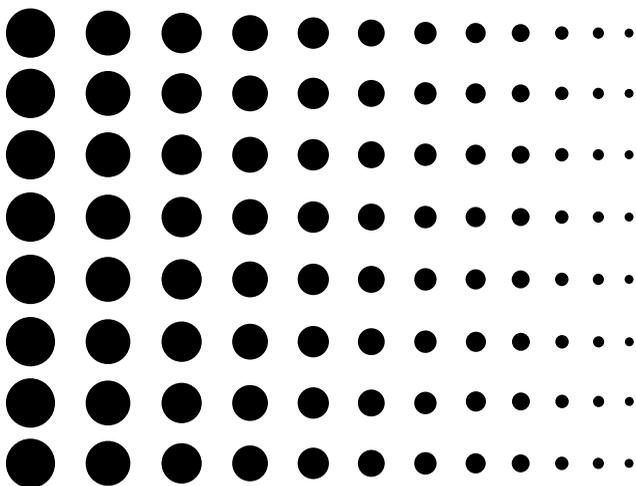

InfoMedia-Player



InfoMini

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeine Einstellungen - Einstellungen der System-Daten</b>	<b>3</b>
<b>2. Timer-Programmierung</b>	<b>4</b>
<b>3. Internet-Verbindung</b>	<b>5</b>
<b>4. Autoupdate vom Server</b>	<b>6</b>
<b>5. Einstellen von Dateien auf dem Server</b>	<b>6</b>
<b>6. Einstellen der verschiedenen Wiedergabemedien</b>	<b>7</b>
<b>6.1. Powerpoint-Präsentationen</b>	<b>8</b>
<b>6.2. Mosaik Raster</b>	<b>8</b>
<b>6.3. TV-Programm</b>	<b>9</b>
<b>6.4. AVI-Programm (MPEG-File)</b>	<b>9</b>
<b>6.5. Web-TV-Programm</b>	<b>9</b>
<b>7. Timereinstellung zum System-Reset</b>	<b>10</b>
<b>8. Timereinstellung zum Ausschalten</b>	<b>10</b>
<b>9. Suche nach automatischem Update</b>	<b>10</b>
<b>10. Datenübertragung</b>	<b>10</b>
<b>11. Allgemeine Funktionen</b>	<b>11</b>
<b>11.1. Zeit Synchronisation</b>	<b>11</b>
<b>11.2. Update</b>	<b>11</b>
<b>11.3. Reset Remote</b>	<b>11</b>
<b>11.4. Ausschalten</b>	<b>11</b>
<b>11.5. Status</b>	<b>11</b>
<b>11.6. IP-Setup</b>	<b>12</b>
<b>12. Einstellungen zu den aufbereiteten TV-Kanälen</b>	<b>13</b>
<b>13. Firewall Einstellungen</b>	<b>14</b>
<b>14. Anschlüsse</b>	<b>15</b>

# 1. Allgemeine Einstellungen - Einstellungen der System-Daten


System Name	<input type="text" value="Sparkasse"/>	System Tel.	<input type="text" value="09195940443"/>
Kontaktperson	<input type="text" value="Erik"/>	Login Name	<input type="text" value="infomedia"/>
Strasse	<input type="text" value="Klosterstraße 16"/>	Login Passwort	<input type="text" value="31415161"/>
Plz/Ort	<input type="text" value="91301 Forchheim"/>	Computer Name	<input type="text" value="infomediaplayer"/>
Telefon	<input type="text"/>	Standard Prg.	<input type="text" value="C:\infomedia\50gruer"/>
Fax	<input type="text"/>		

## System Name:

Bei der Benutzung mehrerer InfoMedia-Player von einem zentralen FTP-Server dient der System-Name zur Identifizierung der einzelnen Player. Eine gezielte Programmierung der einzelnen Geräte ist so möglich.

## Kontaktperson, Straße, PLZ/Ort, Telefon, Fax:

Kontaktdaten, z.B. im Störfungsfall  
(Diese sind für das System nicht von Bedeutung)



## System Tel:

Zur Herstellung der DFÜ-Verbindung zur Datenübertragung.

## Login Name:

Login Name zur Freigabe der DFÜ-Verbindung.

## Login Passwort:

Passwort zur Freigabe der DFÜ-Verbindung.

## Computer Name:

Der Name oder IP des InfoMedia-Players in der TCP IP-Netzwerkverbindung. Über diesen Namen erfolgt die Identifizierung der Geräte im Netzwerk. Standard 192.168.0.250

## Standard Programm:

Sollte dem InfoMedia-Player keine gültige Timer-Programmierung vorliegen, wird diese Powerpoint-Präsentation abgespielt. Durch Mouse-Klick im Eingabefeld können Sie die gewünschte Präsentation auswählen.

## 2. Timer-Programmierung

### Timer Programmierung:

Hier erfolgt die Einstellung des Timers für die verschiedenen Programmierungsabläufe.

Datum Start	-----	<input checked="" type="checkbox"/>	Jeden Tag
Datum Ende	-----	<input checked="" type="checkbox"/>	Montag
Zeit Start	08 : 00	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstag
Zeit Ende	17 : 45	<input checked="" type="checkbox"/>	Mittwoch
		<input checked="" type="checkbox"/>	Donnerstag
		<input checked="" type="checkbox"/>	Freitag
		<input checked="" type="checkbox"/>	Samstag
		<input checked="" type="checkbox"/>	Sonntag

### Neu, Bearbeiten, Löschen

Eingaben der Timer-Programmierung können neu angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden.

### Up, Down

Die zeitliche Abfolge der Timer-Programmierung kann durch die up (auf) und down (ab) Funktionen geändert werden.

Bei einer Überschneidung hat die Programmierung mit der höheren Programm-Nr. Priorität.

Prg	Beschreibung	PPS
1	jeden Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So von 02:46 bis 04:10	Programm : Kanal: 57
2	jeden Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So von 08:00 bis 16:12	Mosaic Flaster 5x5
3	jeden Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So von 08:00 bis 17:45	C:\ewl\gruppe.pps
4	jeden Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So von 08:00 bis 18:00	C:\Virtimedia\50\gruende.pps

Neu    Bearbeiten    Löschen    Up    Down

System Name:  System Tel.:

Kontaktperson:  Login Name:

Strasse:  Login Passwort:

Plz/Ort:  Computer Name:

Telefon:  Standard Prg.:

Fax:

Autoupdate Server

FTP Server:  Internet Verbindung

Login Name:  Tel. Internet:

Login Passwort:  Login Name:

Login Passwort:

Prg	Beschreibung	PPS
1	jeden Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So von 02:46 bis 04:10	Programm : Kanal: S7
2	jeden Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So von 08:00 bis 16:12	Mosaic Flaster 5x5
3	jeden Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So von 08:00 bis 17:45	C:\ewitgruppe.pps
4	jeden Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So von 08:00 bis 18:00	C:\infomedia\50gruende.pps

Buttons: Neu, Öffnen, Speichern, Speichern unter, Player auslesen, Neu, Bearbeiten, Löschen, Up, Down, System Daten, Übertragen, Kanäle, Schließen

### 3. Internet-Verbindung

#### Telefon Nr:

Zum Herstellung eines Internet-Zugangs durch eine DFÜ-Verbindung zur Übertragung der Daten auf einen FTP-Server

#### Login Name:

Login Name zur Freigabe der Internet-Verbindung

#### Login Password:

Das Passwort zur Freigabe der Internet-Verbindung.

Internet-Verbindung

Tel. Internet:

Login Name:

Login Passwort:

## 4. Autoupdate vom Server (optional)

### FTP Server:

Eine neue Programmierung des Players kann auf dem zentralen FTP-Server gespeichert werden.


Das Abholen dieser Daten erfolgt selbständig durch die einzelnen InfoMedia-Player zu speziell hinterlegten Zeiten.

### Login Name:

Der Login Name für den FTP Server

### Login Passwort:

Das Login Passwort für den FTP Server

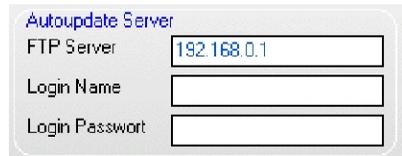

Autoupdate Server

FTP Server	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
Login Name	<input type="text"/>
Login Passwort	<input type="text"/>

## 5. Einstellen von Dateien auf dem Server

### Neu, Öffnen, Speichern, Speichern unter

Die eingestellten Daten können hier gespeichert, geöffnet oder neu angelegt werden.

### Player auslesen:

Auslesen der einprogrammierten Daten des InfoMedia-Players.



Neu

Öffnen

Speichern

Speichern unter

Player auslesen

## 6. Einstellen der verschiedenen Wiedergabemedien

### 6.1. Powerpoint Präsentationen

Um eine Powerpoint-Präsentation (PPP) abzuspielen, klicken Sie bitte auf das Auswahlfeld Powerpoint-Präsentation



#### **Öffnen**

Auswahl einer PPP

#### **TV in PPP**

Einblendung eines TV-Programms in einer PPP  
(Auswahl des entsprechenden TV-Programms im Feld "TV-Programm")

#### **Quadrant**

Legt den Quadrant fest, in dem die Einblendung des TV-Programms in einer PPP stattfindet.

#### **Nur wenn kein Logo**

Abspielen der PPP, wenn im eingestellten TV-Programm kein Logo des Senders eingeblendet ist (z.B. Werbung)

#### **Mind. Laufzeit**

Stellen Sie hier die minimale Laufzeit der PPP ein. Diese ist damit unabhängig von der Zeit in der das Logo nicht eingeblendet ist.

Datum Start	.....	<input checked="" type="checkbox"/> Jeden Tag
Datum Ende	.....	<input checked="" type="checkbox"/> Montag
Zeit Start	08 : 00	<input checked="" type="checkbox"/> Dienstag
Zeit Ende	18 : 00	<input checked="" type="checkbox"/> Mittwoch
		<input checked="" type="checkbox"/> Donnerstag
		<input checked="" type="checkbox"/> Freitag
		<input checked="" type="checkbox"/> Samstag
		<input checked="" type="checkbox"/> Sonntag

Wiederholen  
Interval  min    Dauer  min

Powerpoint Präsentation  
   

TV in PPS    TV Programm

Quadrant     Größe

Internet radio

Mosaik     TV Programm

Raster   

Web TV  
Adres      Mediaplayer

Film     bis zum Ende spielen  
   

System:  
 Reset     Update suchen     Ausschalten

## 6. 2. Mosaik-Raster

Hier definieren Sie die Größe des Mosaikrasters.

Sollten Sie ein Raster wählen, dessen Anzahl an Mosaikfeldern kleiner ist, als die Anzahl der eingespeisten TV-Programme, so bleibt die Belegung der oberen Reihen konstant, die Einblendung der restlichen Programme findet in den unteren zwei Reihen statt.

Mosaik

Raster


### 6.3. Einstellungen des TV-Programms

Hier können Sie ein TV-Programm einstellen, das an Stelle der Mosaik- einblendung oder der PPP-Einblendung übertragen wird. (Verwendet wird das Video-Signal!)



### 6.4. Einstellungen eines AVI-Programms (MPEG-File)

Hier können Sie ein AVI-Programm einstellen. Wenn Sie möchten das der Film auch nach Ablauf des voreingestellten Zeitfensters abgespielt wird, setzen sie den Haken bei "bis zum Ende spielen". Mit den Button FTP können Sie ein Datei von einen FTP Server abrufen.

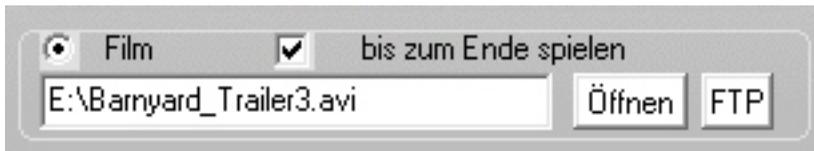


### 6.5. Einstellungen eines Web-TV-Programms

Ein Web-TV-Programm kann über den InfoMedia-Player angezeigt werden. Die Sendung muss im Windows Media-Player Format gesendet werden. Hierzu geben Sie bitte die entsprechende Web-Adresse des Programms ein.



## 7. Timereinstellung zum System-Reset

Bei Dauerbetrieb des Gerätes empfehlen wir wöchentlich einen Reset durchzuführen. (Dieser erfolgt am besten in der Nacht)

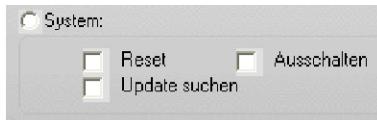

## 8. Timereinstellung zum Ausschalten

Zu der von Ihnen voreingestellten Zeit schaltet sich das Gerät aus.

## 9. Suche nach automatischem Update

Zu der einprogrammierten Zeit stellt der InfoMedia-Player eine Verbindung zum voreingestellten FTP-Server her und holt die neuesten Daten.

## 10. Datenübertragung


### Daten direkt übertragen

Die aktualisierten Daten werden direkt (z.B. Laptop) an den InfoMedia-Player übertragen. Wenn Sie Internes Netzwerk aktiviert haben, werden die Daten schneller übertragen. Allerdings funktioniert das nur auf Microsoft Netzwerken. Bei Übertragungen über das Internet muss das deaktiviert sein.



### Daten übertragen zur Festplatte/USB Stick

Die aktualisierten Daten werden auf einer Festplatte bzw. einem USB Stick abgelegt. Verbinden Sie die Festplatte bzw. den USB Stick mit dem InfoMedia-Player. Die entsprechenden Daten werden automatisch übertragen.

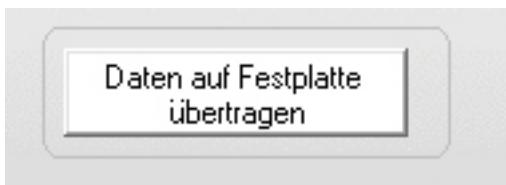

## 11. Allgemeine Funktionen



### 11.1. Zeit Synchronisation

Die Zeit- und Datum-Einstellung des InfoMedia-Players wird vom einstellenden Rechner übernommen.

### 11.2. Update

Um ein Software-update einzuspielen, laden Sie den Bestand "Client.exe". Nach einem Update startet das Gerät neu.

### 11.3. Reset Remote

Zum Neustart des InfoMedia-Players.

### 11.4. Ausschalten

zum Ausschalten des InfoMedia-Players

**Achtung:** Starten können Sie das Gerät nur durch den entsprechenden Schalter am Gerät.

### 11.5. Status

Zeigt den aktuellen Systemstatus.

## 11.6. IP-Setup

Zur Änderung der Netzwerkeinstellungen:

**Achtung: nur ändern wenn unbedingt notwendig!**

Wenn Sie den InfoMedia-Player direkt mit einem gekreuzten Netzwerkkabel verwenden, setzen sie die IP-Adresse zum Beispiel auf:

**Static 192.168.0.250 subnetz 255.0.0.0**

In Computernetzwerken mit DHCP Server stellen Sie um auf:

**DHCP**



The screenshot shows the 'InfoMedia-Player' configuration window. The title bar reads 'Msat Info-System' and the window title is 'InfoMedia-Player'. The interface is divided into several sections:

- System Information:** A grid of text input fields for 'System Name' (Sparkasse), 'System Tel.' (0919594), 'Kontaktperson' (Erik Sap), 'Login Name' (infomedia), 'Strasse' (Barthelweiher 14), 'Login Passwort' (31415161), 'Plz/Ort' (91334 Hemhofen), 'Computer Name' (infomediaplayer), 'Telefon' (09195 94040), and 'Standard Prg.' (C:\infomedia\50gruer).
- Data Transfer Options:** Two sections with checkboxes. The first has 'Daten direkt übertragen' (checked) and 'DFÜ benutzen' (unchecked). The second has 'Daten übertragen zum FTP Server' (unchecked) and 'DFÜ benutzen' (unchecked), with a 'Daten Löschen' button below.
- DFÜ Adapter:** A dropdown menu set to 'Parallelanschluss (di)'.
- Control Buttons:** A row of buttons: 'Zeit Sync.', 'Update', 'Reset Remote', 'Ausschalten', 'Status', and 'IP Setup'.
- Footer:** A row of buttons: 'System Daten', 'Übertragen', 'Kanäle', and 'Schließen'.

## 12. Einstellungen zu den aufbereiteten TV-Kanälen



### TV-Programm Scann

Startet einen Programm Suchlauf durch den InfoMedia-Player. Die gefundenen Kanäle werden im Programm-Fenster aufgelistet. Die Darstellung erfolgt mit der entsprechenden Kanalanzeige.

### Bilder abholen

Nach dem Programm Scann können Sie Standbilder gefundener Sender abholen. Klicken Sie einen Kanal in der Senderliste an, um das Standbild anzuzeigen und zu identifizieren.

### Senden Programmliste

Beschriften Sie die TV-Programme mit den Sendernamen und übertragen Sie diese Liste zum InfoMedia-Player. Danach startet das Gerät neu.

### Abholen Programmliste

Die aktuelle TV-Programmliste kann vom InfoMedia-Player abgeholt werden, um sie zu bearbeiten.



### Bearbeiten

Zur Änderung der Sendernamen klicken Sie auf "Bearbeiten". Sollte ein Sender nicht in der Liste aufgeführt sein, so können Sie diesen selbst in der Datei TV.INI hinzufügen!

### Löschen

Sie können einzelne TV-Programme aus der Liste löschen.

### Text Farbe

Bestimmen Sie die Farbe der Programm-Namen im Mosaik-Modus .

### Up / Down

Die Reihenfolge der Senderliste kann hier geändert werden. Diese wirkt sich auf die Darstellung im Mosaik-Modus aus.




### 13. Firewall Einstellungen

Wenn Sie ein Firewall benutzen müssen Sie die Ports:  
41000, 41001, 41002, 41003 für TCP Übertragungen freischalten.

## 14. Anschlüsse

### InfoMedia-Player

Netzwerk    Audio Out    Video Out    Kabel

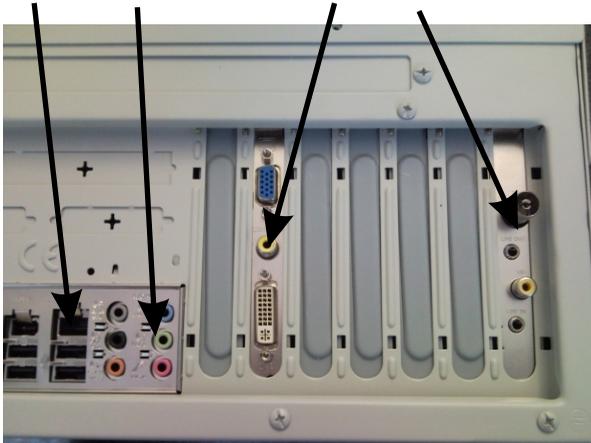

### Info-Mini

Audio Out    Video Out    Netzwerk    ISDN    Kabel

